



Ventiladores con  
**Rotor  
externo**

---

APLICACIÓN COMERCIAL

# VENTILADORES ICC



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Ventilador centrífugo para instalación en línea e inyección de aire limpio. Fabricado en **lámina galvanizada**.

Su diseño facilita la inspección, mantenimiento y limpieza por medio de la **puerta de inspección\***. Ideal para ductos rectangulares gracias a sus **bridas en descarga y succión**.

**Motor monofásico** IP54 Clase F con rodamientos a bolas de engrase permanente.

Rodetes con álabes hacia atrás fabricados en acero al carbón (tamaños 225 y 250) y galvanizado (tamaños 310 y 355) balanceados dinámicamente.

## NOMENCLATURA:

**ICC 250**



**MODELO:**


Siglas de serie



**TAMAÑO:**

225, 250, 310 y 355

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

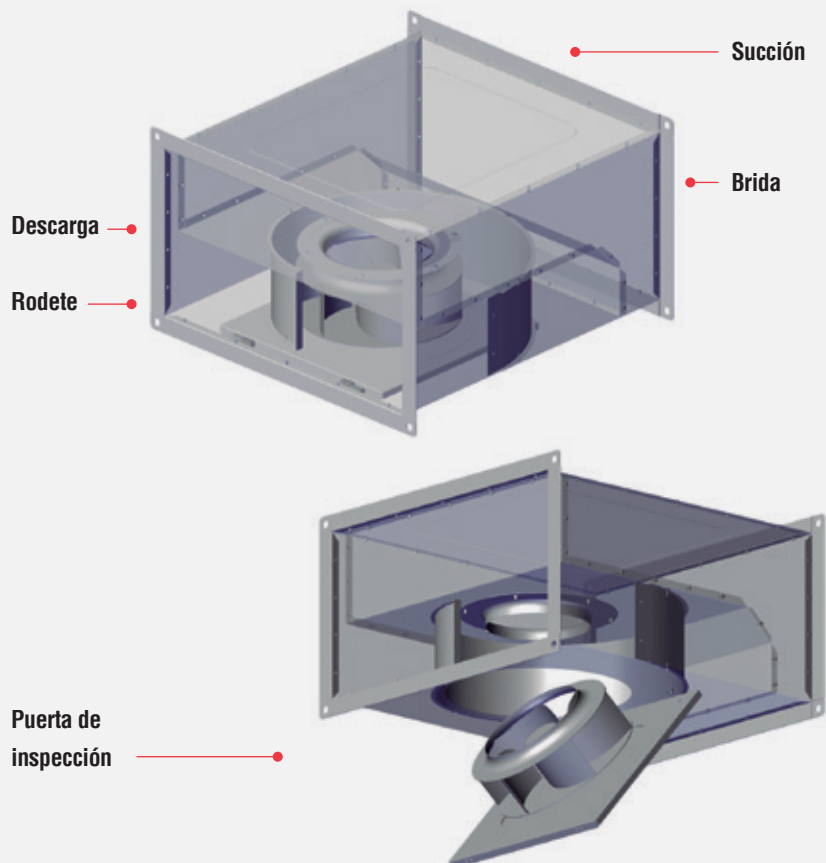


### INFORMACIÓN TÉCNICA ICC


MODELO	VELOCIDAD RPM	POTENCIA W	TENSIÓN V	INTENSIDAD A	CAUDAL A DESCARGA LIBRE M <sup>3</sup> /HR/CFM	PRESIÓN SONORA dB (A)	PESO APROXIMADO KG
<b>ICC 225</b>	3200	210	115 - 127	1.8	534/314	78	23
<b>ICC 250</b>	3200	235	115 - 127	2	652/384	79	26
<b>ICC 310</b>	1750	190	115 - 127	1.68	1,356/798	70	31
<b>ICC 355</b>	1750	330	115 - 127	2.9	2,272/1337	72	36

\*Los valores de Velocidad, Potencia y Amperaje son nominales.


### CURVAS CARACTERÍSTICAS ICC

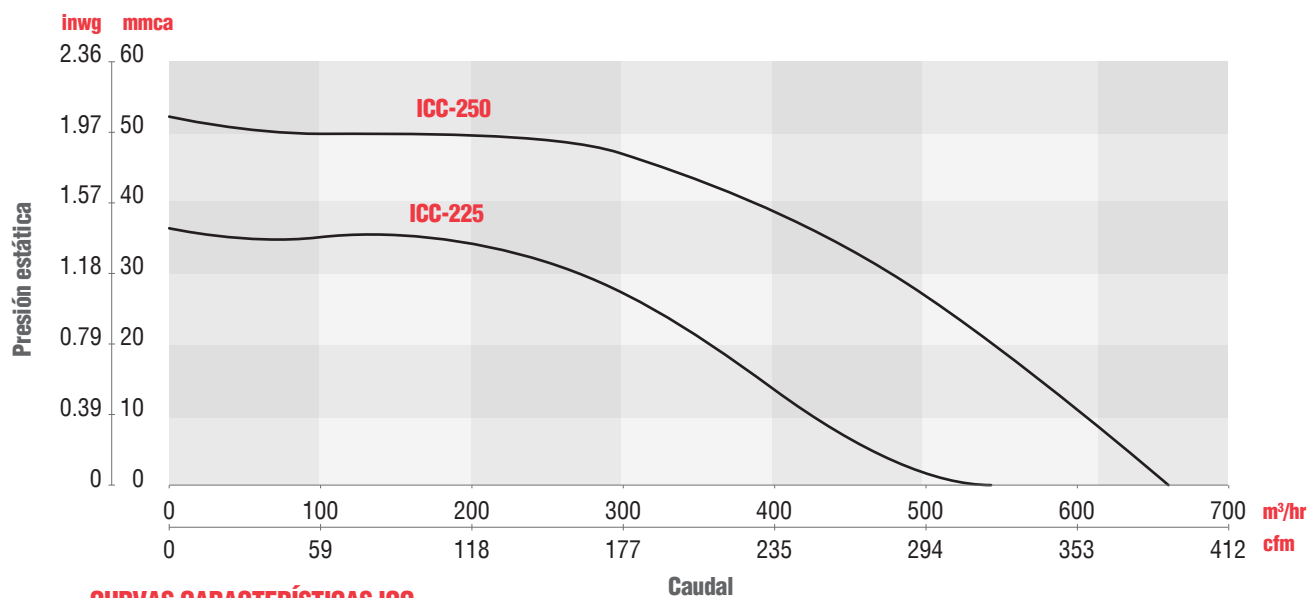

### CURVAS CARACTERÍSTICAS ICC

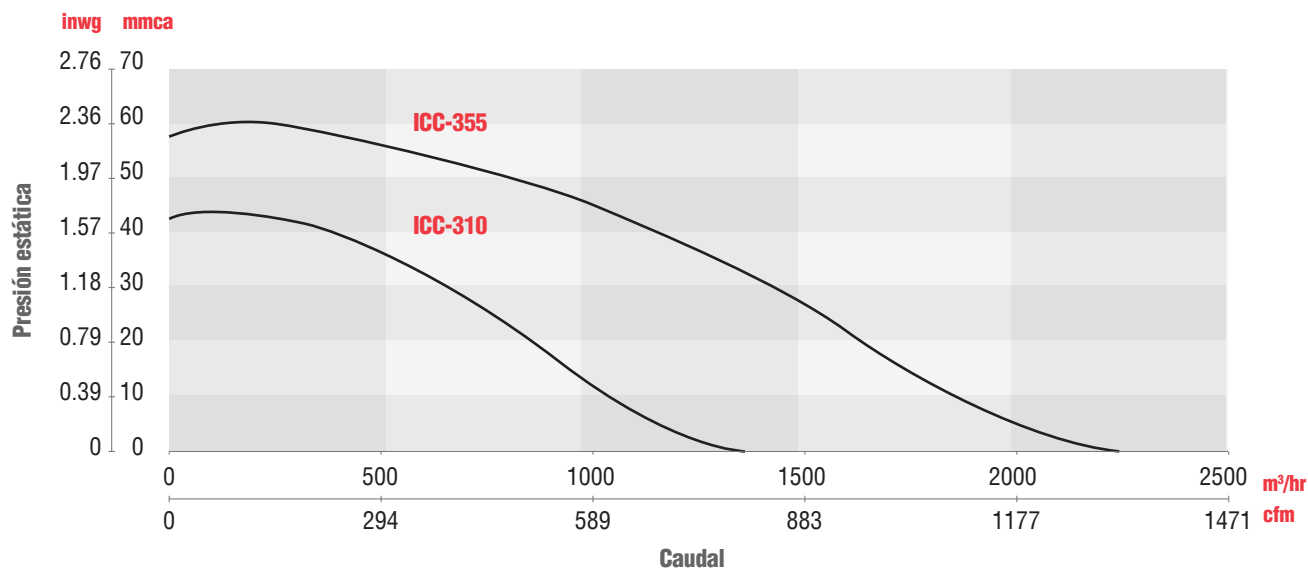

**DIMENSIONES**

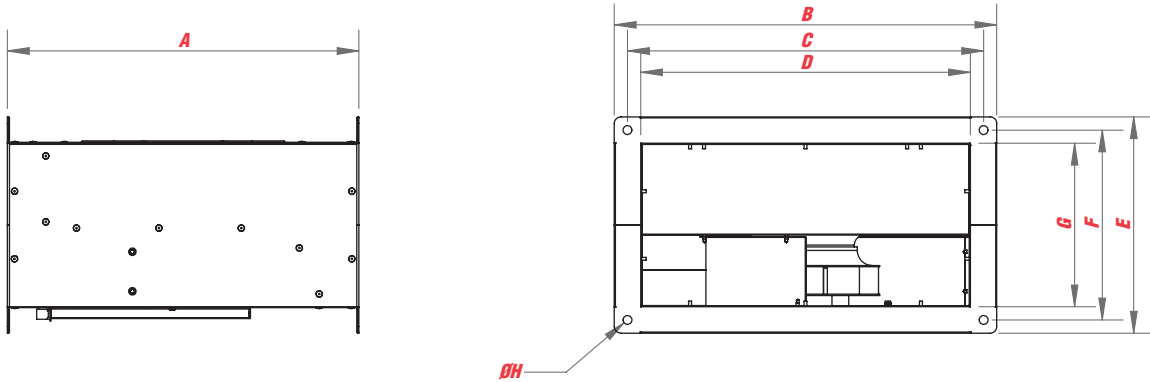

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	ØH
ICC225	530	580	540	498	330	290	248	13.4
ICC250	560	580	540	498	380	340	295	13.4
ICC310	725	680	640	598	430	390	345	16
ICC355	785	780	740	698	475	430	395	16

Dimensiones en mm


MODELO	A	B	C	D	E	F	G	ØH
ICC225	20.9	22.8	21.3	19.6	13.0	11.4	9.8	0.5
ICC250	22.0	22.8	21.3	19.6	15.0	13.4	11.6	0.5
ICC310	28.5	26.8	25.2	23.5	16.9	15.4	13.6	0.6
ICC355	30.9	30.7	29.1	27.5	18.7	16.9	15.6	0.6

Dimensiones en in

**DIMENSIONES DE APERTURA PUERTA DE INSPECCIÓN**

MODELO	a	
	mm	in
ICC225	400	15.75
ICC250	450	17.72
ICC310	480	18.90
ICC355	480	18.90

**Nota:** Tomar en cuenta la distancia de apertura de la puerta de inspección para futuros mantenimientos.

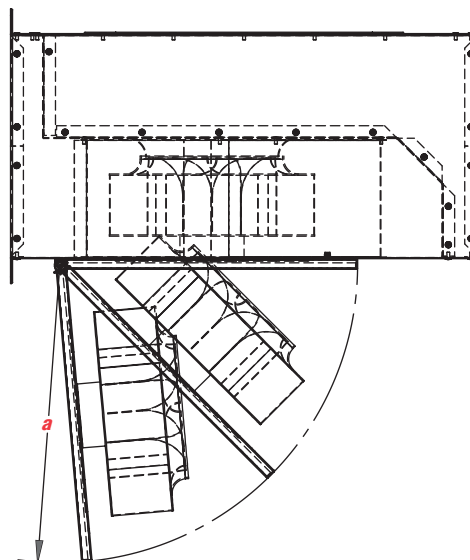



[www.solerpalau.mx](http://www.solerpalau.mx)



**S&P México**

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900  
comercialmx@solerpalau.com

**S&P Colombia**

PBX: (+571 743 8021)  
comercial@solerpalau.com.co

**S&P Perú**

Tel. I. +51 (1)200 90 20  
comercialpe@solerpalau.com



[www.solerpalau.mx](http://www.solerpalau.mx)

**ISO 9001: 2008**

S&P México se reserva el derecho de  
modificación sin previo aviso.