

BS Centrífugos de simple oído de aspiración

BS 500, 700 y 1000

Los ventiladores centrífugos de álabes curvos adelantados ofrecen soluciones silenciosas y compactas al movimiento del aire. Bajo costo de mantenimiento y larga duración.

APLICACIONES



VENTILACIÓN
EN MAQUINARIA



TABLEROS
DE CONTROL



SISTEMAS
CON FILTROS



EXTRACCIÓN
DE GASES

ACCESORIOS

Consultar pág. 145



CARACTERÍSTICAS

- Rodetes balanceados dinámicamente, lo que reduce el ruido y evita vibraciones futuras.
- Diseño compacto debido a la unión del motor y rodete.
- Brida en descarga.
- Motor con rodamiento a bolas de engrase permanente, aislamiento clase "B", Protección IP-44 y protector térmico de restablecimiento automático.
- Acabado en pintura poliéster anticorrosiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales


Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m ³ /hr / CFM	Potencia sonora dB(A)*	Peso aprox. kg
BS - 500	1450	80	120	0.31	480 / 282	64	3
BS -700	1400	155	120	0.52	675 / 397	66	4
BS -1000	1350	220	120	0.82	961 / 565	68	7

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300 / 05 y 301 / 05

DIMENSIONES

Dimensiones en mm

	BS 500	BS 700	BS 1000
A	96	110	129
B	94	120	134
C	225	265	296
D	244	260	332
E	103	150	133
F	98	110	133

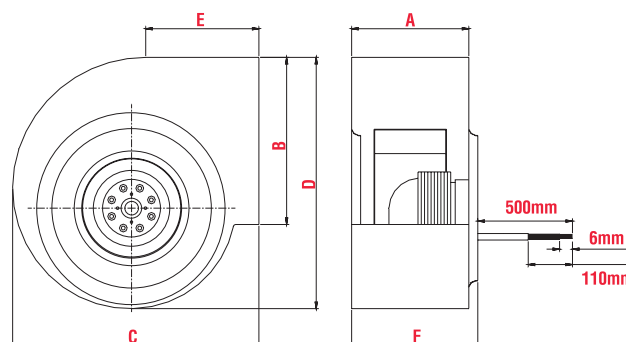



CURVAS CARACTERÍSTICAS

