

# HAB-T Extractores axiales de tejado

HAB-T 400 - 500 y 630

Estructurado en tres tamaños y diferentes ángulos de ataque, con sistema de acoplamiento directo hélice-motor. Su construcción le garantiza una excelente protección contra la corrosión y daños a condiciones de intemperie en los que son utilizados.

## APLICACIONES



VENTILACIÓN  
COMERCIAL



BODEGAS



NAVES  
INDUSTRIALES



TALLERES  
MECÁNICOS



CUARTOS DE  
MÁQUINAS



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA

## ACCESORIOS

Consultar pág. 145



## CARACTERÍSTICAS

- Motores cerrados en 4 y 6 polos.
- Hélice y domo de protección a intemperie en lámina galvanizada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

\*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales

\*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Potencia sonora dB (A)	Peso aprox. kg
<b>HAB / 4-400/H</b>	1625	1/4	127	2.4	4,640 / 2,731	69	23
<b>HAT / 4-400/H</b>	1725	1/4	208-230/460	1.1-1.1/0.6	4,640 / 2,731	69	23
<b>HAB / 6-500/H</b>	1150	1/4	127	3.6	5,940 / 3,496	75	27
<b>HAB / 4-500/H</b>	1550	1/2	127	5.72	8,865 / 5,218	76	27
<b>HAT / 4-500/H</b>	1650	1/2	230/460	1.8/0.9	8,865 / 5,218	76	27
<b>HAB / 6-630/H</b>	1130	1	208-230/460	3.2/1.6	11,750 / 6,916	74	43
<b>HAB / 4-630/H</b>	1755	1	230/460	3.0/1.5	12,315 / 7,248	79	43


\*L: Hélices con ángulo de menor ataque

\*H: Hélices con ángulo de mayor ataque

## DIMENSIONES

Dimensiones en mm

	HAB-T 400	HAB-T 500	HAB-T 630
<b>A</b>	820	820	1131
<b>B</b>	705	705	928
<b>C</b>	705	705	928
<b>D</b>	175	175	196
<b>E</b>	93	93	115
<b>F</b>	46	46	61
<b>G</b>	416	441	523

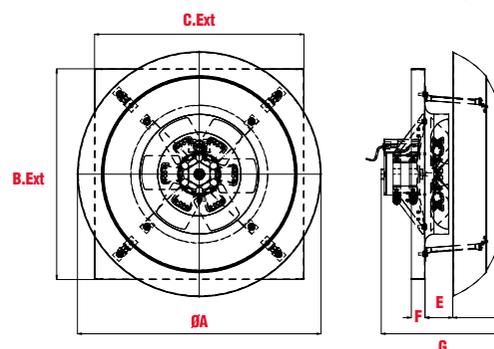



**CURVAS CARACTERÍSTICAS**

