



JetFan

VENTILADORES

DE IMPULSO

TCP / IFFT / IFHT



Soler&Palau




Ventilation Group

Mover en grande.

Para grandes volúmenes de aire en estacionamientos y túneles.

IFFT

Jet Fan Centrífugo

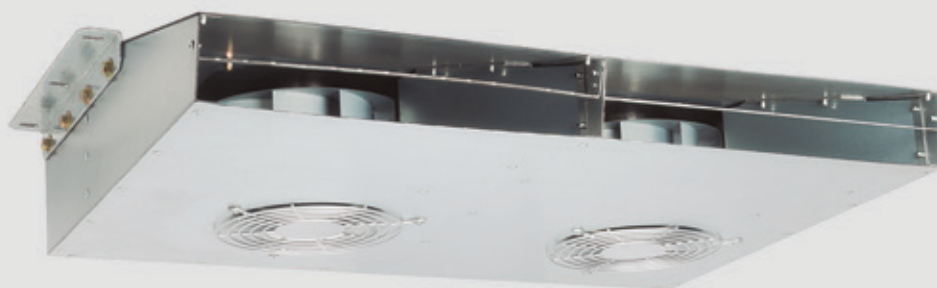



IFFT

Jet Fan centrífugo

10-15 N

CARACTERÍSTICAS:

- Fuerza de empuje: 10 y 15 N.
- Motor monofásico con IP54 clase F con rodamientos a bolas de engrase permanente.
- Rodete de álabes hacia atrás de acero al carbón, balanceada de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3.
- Carcasa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción.
- Bajo perfil de montaje

APLICACIONES:



**EXTRACCIÓN DE
CONTAMINANTES
HABITUALES**



**DISIPACIÓN
DE HUMO**





ESTACIONAMIENTOS



**TÚNELES
DE ACCESO**

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

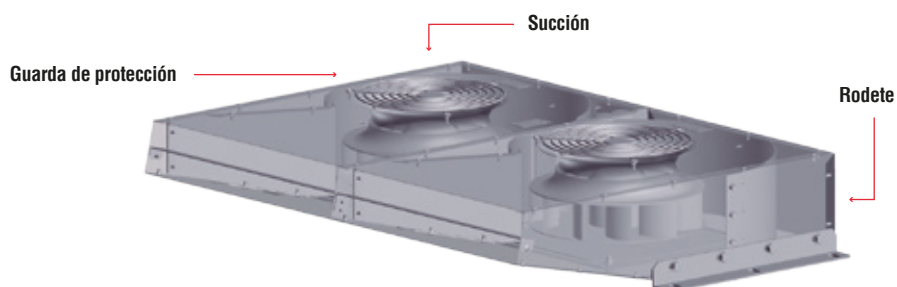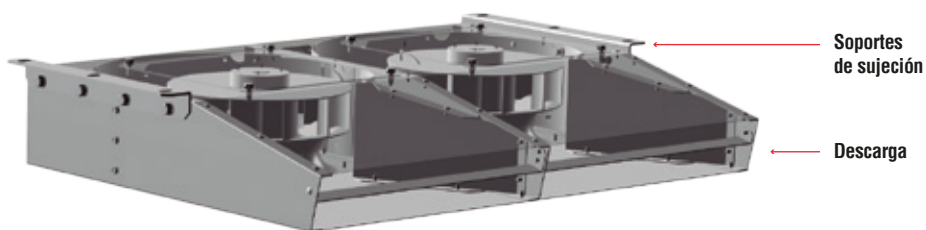

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	No. de polos	Velocidad RPM	Empuje N	Caudal (m ³ /hr)	Potencia Kw	Intensidad A	Voltaje V	Presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg
IFFT/2-10N-C	2	3200	9	1775	0.42	3.6	115 -127	66	26
IFFT/2-15N-C	2	3200	13	2579	0.47	4	115 -127	69	30

Los valores de Velocidad, Voltaje, Intensidad y Potencia son nominales.
Los Datos de Caudal, Empuje y Presión sonora son a condiciones estándar.
Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300 Y 301.


DIMENSIONES

	IFFT/2-10N-C	IFFT/2-15N-C
A	834	884
B	794	844
C	750	800
D	535	602
E	178	225
F	150	150
G	10	25
H	6	6
I	9.5	9.5
J	125	135
K	66	66

Dimensiones en mm.



	IFFT/2-10N-C	IFFT/2-15N-C
A	32.83	34.80
B	31.26	33.23
C	29.53	31.50
D	21.06	23.70
E	7.01	8.86
F	5.91	5.91
G	0.39	0.98
H	6	6
I	0.37	0.37
J	4.92	5.31
K	2.60	2.60

Dimensiones en in.

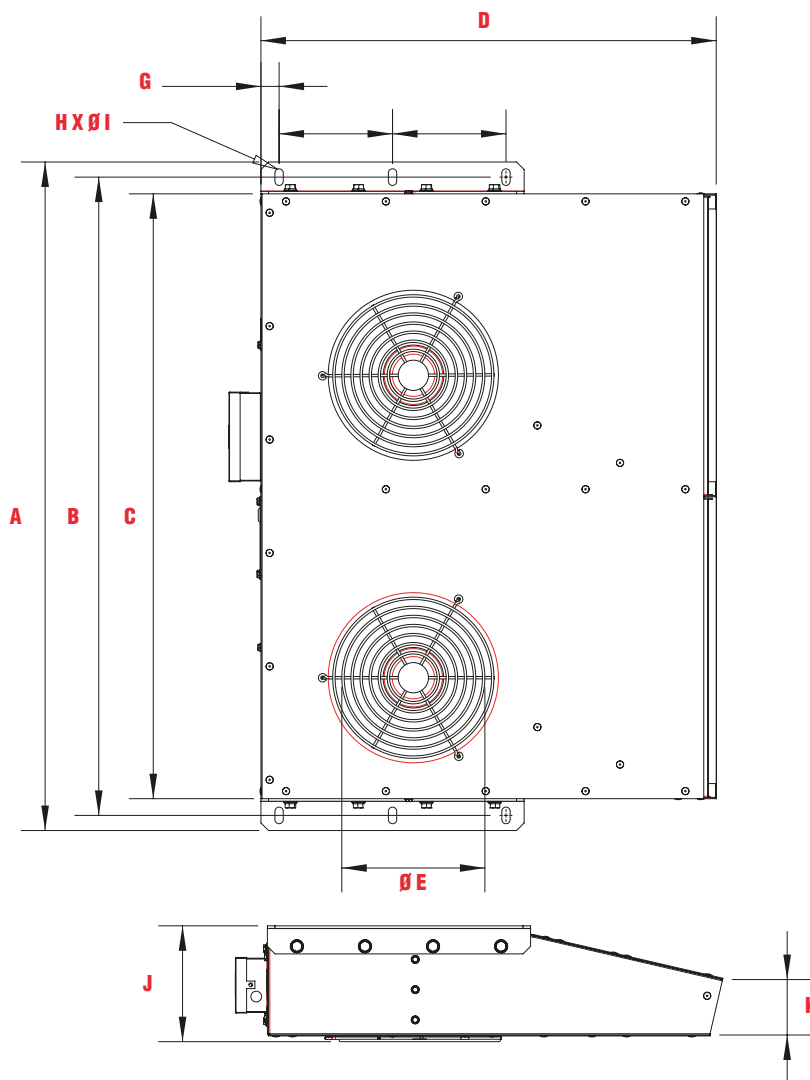



CURVAS DE PROYECCIÓN

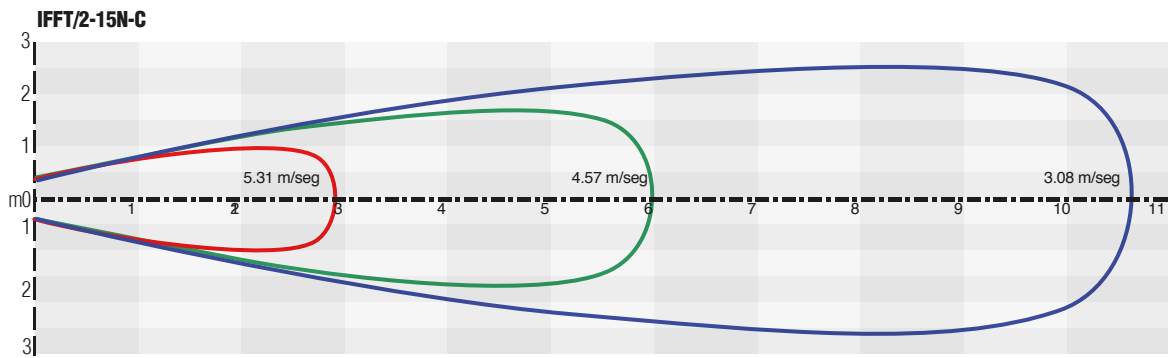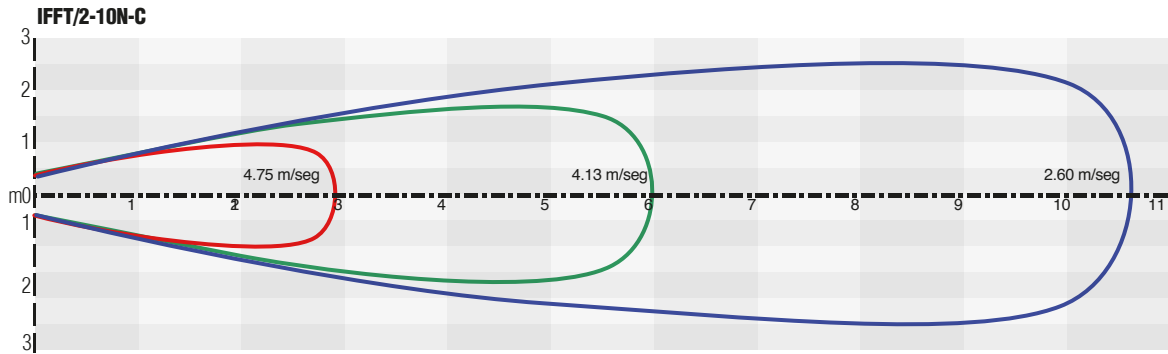

*Datos estimados a condiciones estándar. Velocidad m/seg Distancia: m



www.solerpalau.mx



www.solerpalau.mx

ISO 9001: 2008

S&P México se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.



S&P México

Bld. A-15 Apdo. Postal F-23 Parque Industrial Puebla 2000 Puebla, Pue. México
C.P. 72310

Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
Fax. 52 (222) 2 233 914, (800) 2 291 500
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia

Autopista Medellín km 2.7 Parque Industrial Los Nogales Bodega 10
Cota, Cundinamarca, Colombia
PBX: (+571 743 8021)
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú

Av. Minerales 815
Lima, Perú
Tel. I. +51 (1)200 90 20
comercial@solerpalau.com